

蓝牙信号控制 KM-M501 器使用说明书

蓝牙信号控制器 **KM-M501** 是一款能接入现有灯光控制系统的无线灯光控制解决方案。在手机端的 APP 上通过无线的方式控制现场灯光是接受 DMX 灯控台的控制信号还是使用手机端控制 ,在使用手机端控制时可以通过 APP 实现灯光的无线控制。

KEMLED
珂玛影视灯光



蓝牙信号控制器
KM-M501

一、外观介绍




- 1、POWER in 输入 220V/50HZ ；
- 2、in 输入 DMX512 控制台送来的信号 ；
- 3、out 输出信号连接到灯具 ；

4、蓝牙天线

二、软件安装

1.通过官方网站下载安卓手机端 APP 软件+

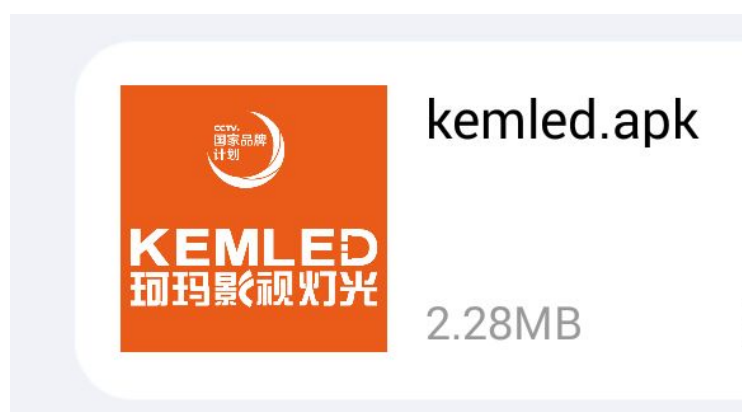


2.下载完成后点击安装文件，开始安装；

3.安装完成后在手机界面上有如下图标程序；




4.将蓝牙信号控制器 **KM-M501** 通上电源，打开手机上的蓝牙开关，搜索蓝牙配对

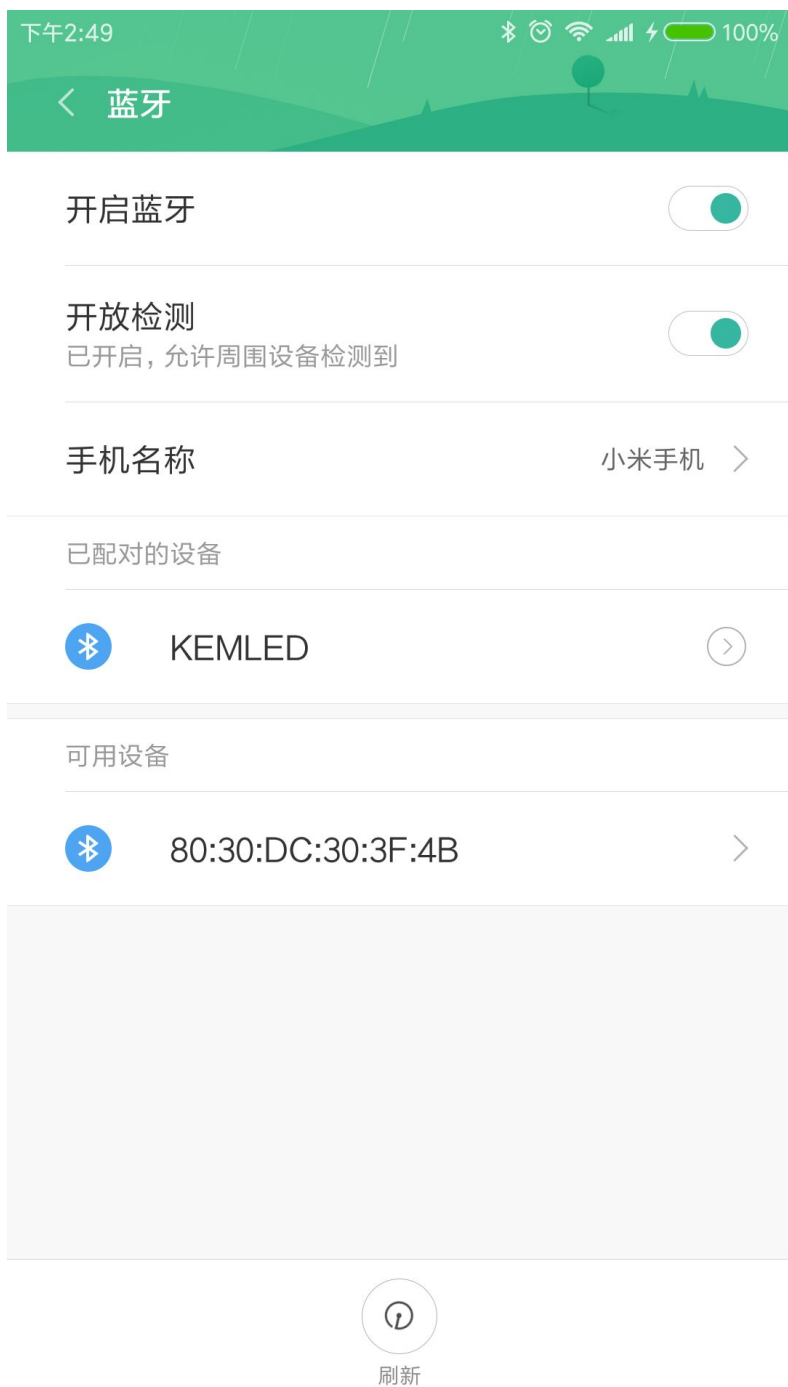

三、针对 WH-BT200-SPP 或 KEMLED ；

- 1、运行 KEMLED 软件 ；

- 2、点击“LED 灯具通讯蓝牙选择”，选择蓝牙列表中的 WH-BT200-SPP 或 KEMLED；连接成功时会显示“蓝牙连接成功”；此时就可利用 APP 对控制盒和灯具进行控制了；
- 3、点击选择“允许手机端控制”，则此时可以用手机 APP 控制灯具，否则手机 APP 不能控制灯具。
- 4、手机 APP 控制灯具分为“电动模式”和“推杆模式”两种，默认为“电动模式”；
- 5、在“电动模式”下，滑动灯具 DMX 地址条，选择与对应灯具相匹配的地址码，然后滑动“亮度”和“角度”条，则可改变该灯具的亮度和角度；
- 6、点击“推杆模式”，切换到推杆模式时，Ch1—CH8 表示灯具地址的 1—8 路，滑动其滑块可以改变当前 DMX 地址所对应灯具的亮度或者角度。此模式下可以将 APP 认为是一个 8 路的 DMX512 调光台；

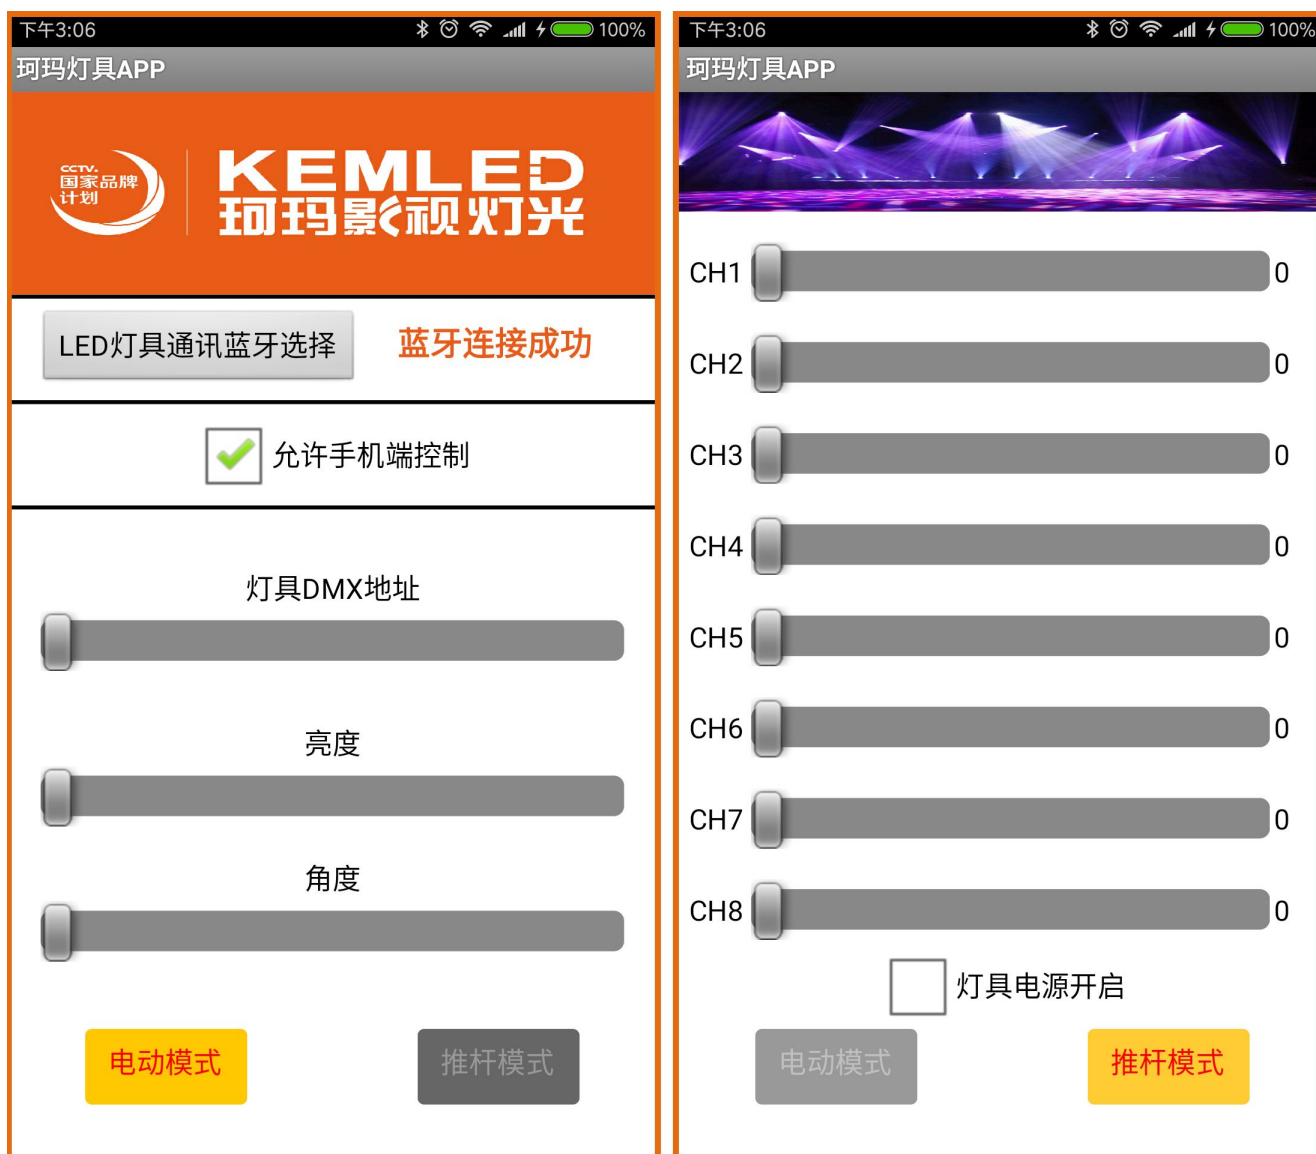

四、技术指标

产品名称：蓝牙信号控制器（DMX512）

型号：KM-M501

品牌：KEMLED（珂玛影视灯光）

重量：650G

功率：3W

电压：AC220V/50Hz

DMX 协议：1990 版

控制距离：有效距离 50M

输入输出接口：K3F2C/J3F2C

控制路数：电动模式 50 路，推杆模式 8 路

控制方式：安卓手机下载 KEMLED 灯具专用 APP 软件，蓝牙控制

颜色：铁灰 黑色

规格尺寸：155×140×40MM

机壳：工业挤压铝合金型材喷砂氧化