

KEMA 珂玛®

安全 · 稳定 · 柔光

KEMA 珂玛®

安全 · 稳定 · 柔光

武汉珂玛影视灯光科技有限公司

网址：www.kema66.com

24小时服务电话：4000-460-988

地址：武汉市洪山区珞喻路727号光谷银座20层



KM-T413

86型智能控制面板

产品说明书

请在安装和使用此设备前详细阅读本说明书

电话：4000-460-988 网址：www.kema.net

产品说明

一、产品说明

KM-T413 型暗装智能控制盒适用于使用 DMX512 通讯协议的灯具，可对灯具的各项参数进行更改控制。其外观尺寸为 86mm*86mm*45mm，可装入普通 86 型底盒中。能替代原有的灯光控制台或者中控电脑，是一款小巧美观、方便操控的智能灯具控制器。

二、操作界面图




三、产品图示及接线图、尺寸安装图


1、正面图




2、侧面图

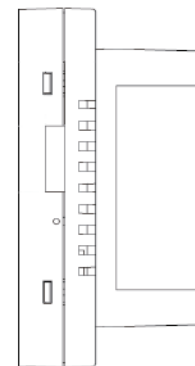

3、背面接线标示图

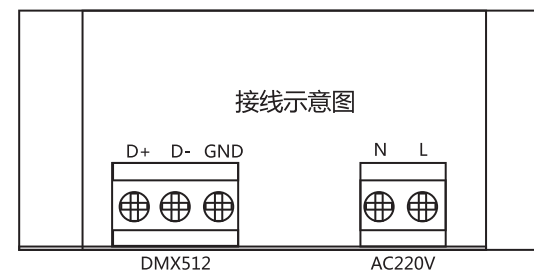

4、尺寸图示

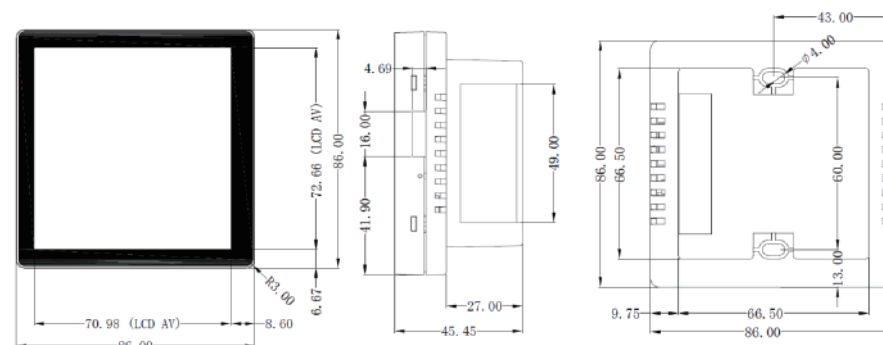

操作说明

1、灯具电源开\关机

接通 220 市电后,轻触 开 / 关 灯具电源开关键,可控制灯具电源通断。显示开 表示开机,


显示 关 表示关机。(此功能需有电源硬件配套)



2、控制台模式


轻触控制台模式键,进入控制台模式页面。按向上、向下键选择相应的推杆操作(最多 24 路推

杆 相当于 24 路的 DMX512 调光台) 按返回键返回主页面。

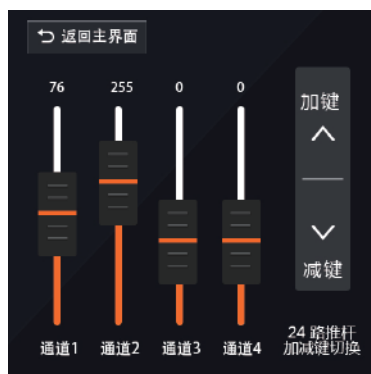

3、灯控模式

轻触灯控模式键,进入灯控模式页面。选择对应的灯具类型,操作相应的推杆

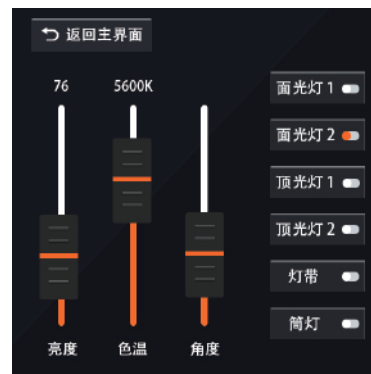

按返回键可返回主界面

4、参数设置

轻触参数设置键,进入参数设置页面。在地址设置项,设置相应灯具地址码(同一类型灯具具有多个地址时,用点号(.)分隔,灯具地址最高可设置到 23,在参数设置项,调整屏幕亮度和查看厂家信息。按确认键保存设置且返回主页面,按返回键放弃设置且返回主页面。



5、场景保存

在控制台模式和灯控模式下完成的亮度、色温、角度参数可保存在场景里。当完成对灯具的调节后,轻触场景保存键,选择场景号,选择确认键即可保存当前设置且返回主页面。重复上面过程,可以设定保存到其它场景号。



场景保存后,可以在首页直接调用。其中场景一、二、三、四、五是自定义设定。

产品参数

产品名称：会议室灯光总控面板

型 号：KM-T413

品 牌：KEMA 珂玛

操作方式：4 寸液晶触摸屏

控制地址范围：1—24 通道

集控场景数：5 个灯光场景模式

单 控：支持 控制台模式

编 场：支持 灯控模式

通讯协议：DMX512 和中控 RS485 两种信号可选

输出路数：1 路 (3+2-1 屏蔽)

总线负载数量 <32 个 总线接口标准：RS485

输入电压：220V AC 50Hz

额定功率：8W

分辨率 480*480ppi

显示方式：全屏显示

接 口：DMX512 端子压接 电源 端子压接

尺 寸：86mm*86mm*45mm

重 量：320g

外 壳：PVC 外壳

颜 色：黑色面板 + 黑色底壳

适用环境：室内

工作环境温度：-20℃—50℃

用途特点：用于控制会议室灯具 灯具信号协议是 DMX512 或者中控 RS485 可单控 集控 操作简单。

使用场景：视频会议室 报告厅 多功能厅 灯光墙面控制面板。