


KM-H8A (远程)

防黑脸视频会议室手动翻转远程护眼面光灯 (80W)



手动翻转, 可实现最大90度翻转角度

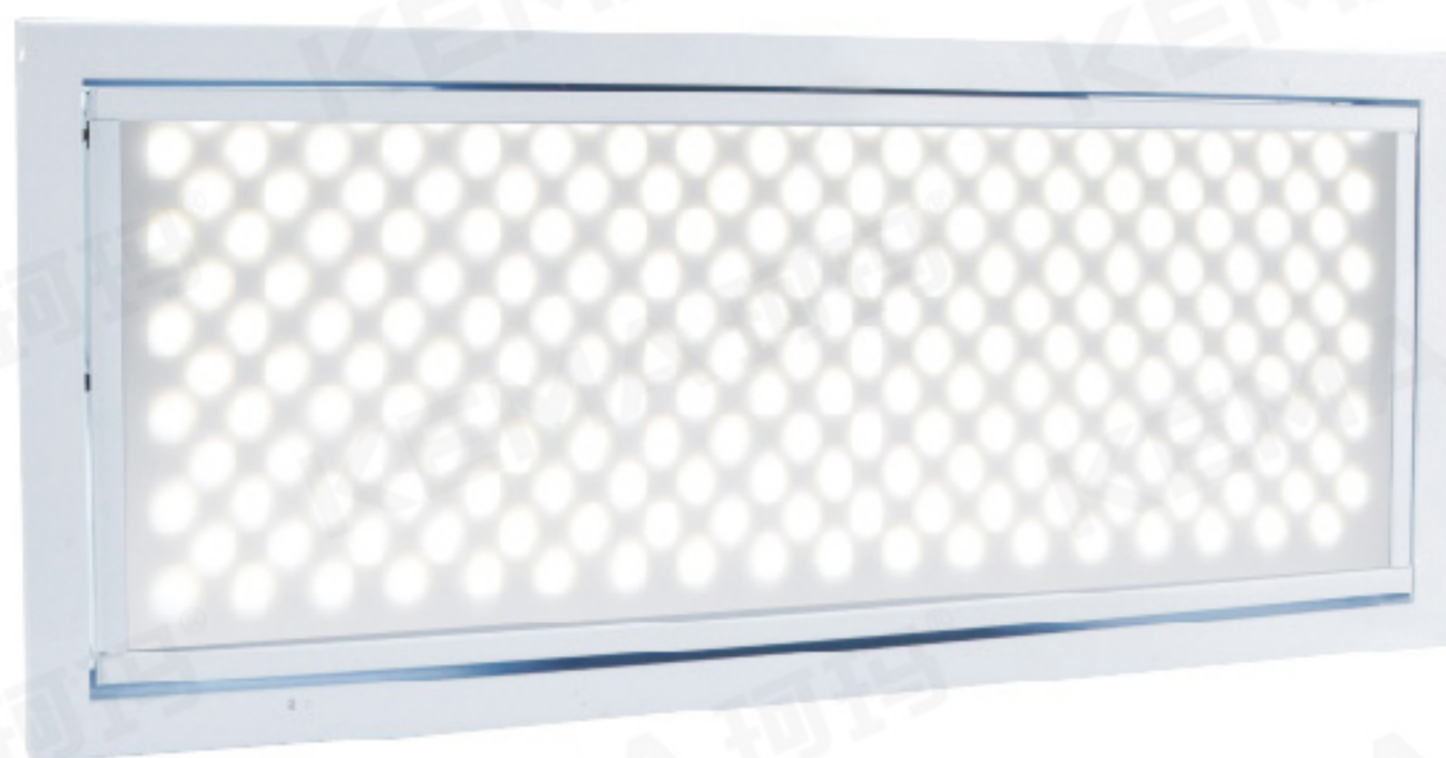

技术参数

型号: KM-H8A
品牌: KEMA珂玛
产品名称: 防黑脸视频会议室手动翻转远程护眼面光灯80W
额定功率: 80W
显色指数: $R_a \geq 95$, $R_9 \geq 90$, $TLCI \geq 95$
色温: 4000K/5600K/3200k-5600K(± 150 K)3种可选
额定电压: AC100-240V 50/60Hz
灯珠数量: 432颗(远程)

出光角度: 30°
CQS: ≥ 95
TM-30-15: (Rf95, Rg102)
刷新频率: 16KHZ, 高清拍摄无闪烁
可达10000级无抖动线性调光
光效: 54lm/W, 光通量: 4320lm
通道数量: 单色温1个通道, 双色温2个通道
翻转角度: 手动半边轴翻转, $0^\circ-90^\circ$ 任意停留
信号链接: 三芯信号卡侬头输入/输出手拉手(接线: 3正2负1屏蔽)
电源链接: 三芯自锁电源插头输入/输出手拉手链接
使用寿命: 50000小时
工作温度: -20°C 至 50°C
存放温度: -20°C 至 60°C

规格参数

调光功能: 0%至100%无级线性调节
控制方式: DMX512(1990版)信号控制或中控485控制协议, 共2种可选
操作: 数码显示管调节地址码
光学处理: 进口柔光扩散板, 透光率 $\geq 90\%$
冷却系统: 自然风冷散热, 无风机
颜色: 白色, 外形: 长方形
外壳材质: 铝合金, 灯体重量: 4.9kg
发光面积: L480×W170mm
外框尺寸: L580×W270×110mm
开孔尺寸: L560×W255×110mm
照度: 6067lux/1M, 1954lux/2M, 867lux/3M, 515lux/4M
346lux/5M, 257lux/6M, 197lux/7M, 161lux/8M
134lux/9M, 115lux/10M
应用场景: 报告厅, 多功能厅, 视频会议室, 主会场, 分会场, 党代会